

CHARIOTS ÉLÉVATEURS ELECTRIQUES

1 000 KG À 5 000 KG

OMS
MANUTENTION
Groupe Aprolis



HELI

Paramétrables *et performants*

1

Productivité

Les chariots élévateurs HELI Electrique sont conçus pour des applications industrielles. Le niveau de performance des chariots de la gamme vous garantit l'accomplissement de vos objectifs, jour après jour.

2

Fiabilité


La plupart des composants essentiels de la série Electrique sont reconnus et éprouvés depuis plus de 50 ans. La transmission est de fabrication exclusive HELI et les motorisations proposées, de renommées mondiales.

L'ensemble ne souffre pas d'une électronique démesurée ce qui vous garantit chaque jour une simplicité d'utilisation et de maintenance.

3

Coût total d'utilisation

Fiabilité et Productivité riment désormais avec Économie. Faible investissement et coûts de maintenance réduits sont les engagements de la série Electrique dans votre application quotidienne, et pour longtemps.

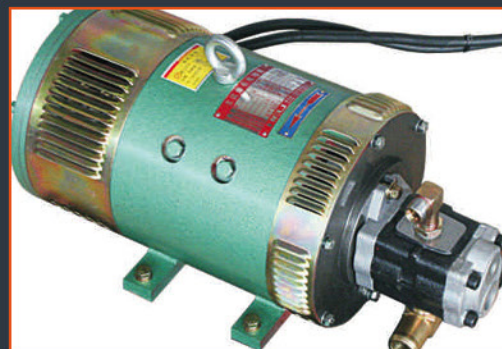

Aucun compromis

Ergonomie, confort, visibilité,
fiabilité, performances,
sécurité.

Des exigences sur tous les domaines
qui font de la série Electrique
la référence en termes de solution
économique de manutention.

Parce que c'est VOUS *qui l'utilisez*

Economique ne doit pas signifier austère. Bien au contraire.

L'ensemble des chariots élévateurs HELI série Electrique dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires au bon déroulement de vos opérations, et au bien-être de l'opérateur.

Le poste de conduite est spacieux et ergonomique, les mâts offrent une excellente visibilité et permettent une conduite facilitée et en toute sécurité. Le tableau de bord, de type automobile, autorise une lecture immédiate et intuitive des données (indicateur de direction, position neutre, indicateur de présence, tension batterie, horamètre, frein de parking, ...)

Les commandes hydrauliques du mât et des accessoires sont judicieusement situés pour limiter la fatigue et les efforts

de l'opérateur. La direction assistée à colonne réglable permet un ajustement optimal du poste de conduite.

L'accessibilité au poste de conduite et aux organes moto-propulseur est généreuse. Chaque chariot élévateur HELI série Electrique dispose en outre d'un siège confort à suspension réglable, maintiens latéraux et ceinture de sécurité, d'un éclairage de travail complet (phares de travail avant, feux stop, feu de recul, clignotants) d'un tapis anti-dérapant au plancher, de deux rétroviseurs latéraux, d'une large poignée et marche d'accès au poste de conduite, d'un avertisseur sonore de recul, etc..)



Répondre présent

Comptez chaque jour sur
votre chariot élévateur HELI

Comptez sur sa **fiabilité**

Comptez sur
ses **performances**
confortablement
et en toute **sécurité**



Série Heli AC

1000 kg à 3500 kg

Electrique

1000 kg et 1800 kg *Electrique*

Le choix d'un matériel compact et performant

D'un gabarit parfaitement adapté aux environnements extérieurs ou intérieur étroits, les versions 1500 et 1800 HELI série Electrique offrent des performances de haut niveau.

Version Electrique : Motorisation asynchrone, variateur CURTIS



Principales caractéristiques techniques

	CPD10 GD1	CPD15 GD1	CPD18 GD1
Capacité	1000 kg	1500 kg	1750 kg
Energie	Electrique	Electrique	Electrique
Moteur de traction	AC 8.2 Kw	AC 8.2 Kw	AC 8.2 Kw
Moteur de levage	AC 10.6 Kw	AC 10.6 Kw	AC 10.6 Kw
Rayon de braquage	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Longueur totale hors fourches	2070 mm	2070 mm	270 mm
Largeur hors tout	1086 mm	1086 mm	1086 mm
Vitesse maximum (en charge/à vide)	15/16 km.h	15/16 km.h	15/16 km.h
Voltage	48 v		
Capacité Batterie	400 Amp	480 Amp	480 Amp

De série (*toute la gamme*)



- Motorisation asynchrone
- Technologie à entretien réduit
- Freins à bain d'huile
- Direction assistée à colonne réglable
- Eclairage de travail AV / AR
- Feux stop, recul, clignotants
- Siège confort
- Ceinture de sécurité
- Poignée de recul avec rappel klaxon
- Grille de soutien de charge
- Fourches standards
- Boule au volant
- Tableau de bord digital LCD
- Commandes de type automobile
- Batterie et chargeur correspondant

Reconnu *et éprouvé*

La plupart des composants essentiels de la série Electrique sont reconnus et éprouvés depuis plus de 50 ans.

La gamme des chariots frontaux HELI couvre toutes les applications industrielles et logistiques pour des charges de 1 000 à 5 000 Kg,



2000 kg et 3500 kg *Electrique*

Un cœur de gamme robuste et durable

Un chaîne cinématique largement dimensionnée, un châssis robuste à l'épreuve du temps, et toujours le confort de la série Electrique HELI.

Version Electrique : Motorisation asynchrone, variateur CURTIS



Principales caractéristiques techniques

	CPD20 GD1	CPD25 GD1	CPD30 GD1	CPD35 GD1
Capacité	2000 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Energie	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Moteur de traction	AC 11.5 Kw	AC 11.5 Kw	AC 16.6 Kw	AC 16.6 Kw
Moteur de levage	AC 10.5/15 Kw	AC 10.5/15 Kw	DC 13,5 Kw	DC 13,5 Kw
Rayon de braquage	2000 mm	2020 mm	2210 mm	2270 mm
Longueur totale hors fourches	2285 mm	2295 mm	2490 mm	2490 mm
Largeur hors tout	1185 mm	1185 mm	1225 mm	1225 mm
Vitesse maximum (en charge/à vide)	14.5/15 km.h	14.5/15 km.h	15.0/15.5 km.h	14.5/15.0 km.h
Voltage	48 v		80 v	
Capacité Batterie	600/700 Amp	600/700 Amp	480/700 Amp	480/700 Amp

Options *disponibles*

Mât DUPLEX / DUPLEX GLL / TRIPLEX -
Levée jusque 7000 mm -
Pare-brise et makrolon -
Cabine rigide complète -
Accessoires (TDL, positionneur, rotator,...) -
Autres (nous consulter) -



Série Electrique

4000 kg et 5000 kg *Electrique*

Un gabarit adapté à vos exigences

Faible encombrement et rayon de braquage court sont les atouts communs garants d'une grande polyvalence.

Version Electrique : Motorisation asynchrone, variateur ZAPI

Principales caractéristiques techniques

	CPD40 B2	CPD45 B2	CPD50 B2
Capacité	4000 kg	4500 kg	5000 kg
Energie	Electrique	Electrique	Electrique
Moteur de traction	18 Kw	18 Kw	18 Kw
Rayon de braquage	2520 mm	2520 mm	2520 mm
Longueur totale hors fourches	2750 mm	2750 mm	2750 mm
Largeur hors tout	1350/1250 mm	1350/1250 mm	1394/1320 mm
Vitesse maximum (en charge/à vide)	14/15 km.h	13.5/14.5 km.h	13/14 km.h
Voltage	80v		
Capacité Batterie	600 Amp	650 Amp	650 Amp



Options disponibles

Mât DUPLEX / DUPLEX GLL / TRIPLEX -
Levée jusqu'à 7000 mm -
Pare-brise et makrolon -
Cabine rigide complète -
Chauffage de cabine
Accessoires (TDL, positionneur, rotator,...)
Autres (nous consulter) -



Information Mât & divers

La levée libre est indiquée sans dossier -
La hauteur déployée est indiquée avec dossier -
Les capacités résiduelles à hauteur maxi -
sont indiquées hors accessoires -
Autres Mâts disponibles sur demande -
DUPLEX jusqu'à 6500 mm -
DUPLEX GLL jusqu'à 5500 mm -
TRIPLEX jusqu'à 7000 mm -

Mâts chariot Electrique

Principales caractéristiques techniques

1000 kg et 5000 kg *Electrique*

Modèle CPD10 GD1	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h max
Mât M 3300	Duplex	3300	2135	145	1000
Mât M 3700	Duplex	3700	2335	145	1000
Mât M 4000	Duplex	4000	2535	145	1000
Mât M 4500	Duplex	4500	2785	145	1000
Mât ZM 3300	Duplex GLL	3300	2135	1128	1000
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2030	1020	1000
Mât ZSM 4700	Triplex	4700	2150	1070	1000
Mât ZSM 5400	Triplex	5400	2405	1395	1000
Modèle CPD15 GD1	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h max
Mât M 3300	Duplex	3300	2135	145	1500
Mât M 3700	Duplex	3700	2335	145	1500
Mât M 4000	Duplex	4000	2535	145	1500
Mât M 4500	Duplex	4500	2785	145	1400
Mât ZM 3300	Duplex GLL	3300	2135	1128	1500
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2030	1020	1450
Mât ZSM 4700	Triplex	4700	2150	1070	1350
Mât ZSM 5400	Triplex	5400	2405	1395	1000
Modèle CDP18 GD1	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h max
Mât M 3300	Duplex	3300	2135	145	1750
Mât M 3700	Duplex	3700	2335	145	1750
Mât M 4000	Duplex	4000	2535	145	1750
Mât M 4500	Duplex	4500	2785	145	1600
Mât ZM 3300	Duplex GLL	3300	2135	1128	1750
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2030	1020	1650
Mât ZSM 4700	Triplex	4700	2150	1070	1550
Mât ZSM 5400	Triplex	5400	2405	1395	1400
Modèle CPD20 GD1	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h max
Mât M 3300	Duplex	3300	2145	145	2000
Mât M 3700	Duplex	3700	2345	145	2000
Mât M 4000	Duplex	4000	2545	145	2000
Mât M 4500	Duplex	4500	2795	145	1900
Mât ZM 3300	Duplex GLL	3300	2145	1097	2000
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2045	997	2000
Mât ZSM 4700	Triplex	4700	2160	1112	2000
Mât ZSM 5400	Triplex	5400	2420	1372	1400
Modèle CDP25 GD1	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h max
Mât M 3300	Duplex	3300	2145	145	2500
Mât M 3700	Duplex	3700	2345	145	2500
Mât M 4000	Duplex	4000	2545	145	2500
Mât M 4500	Duplex	4500	2795	145	2300
Mât ZM 3300	Duplex GLL	3300	2145	1097	2500
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2045	997	2450
Mât ZSM 4700	Triplex	4700	2160	1112	2200
Mât ZSM 5400	Triplex	5400	2420	1372	1550
Modèle CPD30 GD1	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h maxi
Mât M 3300	Duplex	3300	2220	145	3000
Mât M 3700	Duplex	3700	2420	145	3000
Mât M 4000	Duplex	4000	2620	145	2950
Mât M 4500	Duplex	4500	2870	145	2750
Mât ZM 3300	Duplex GLL	3300	2220	994	3000
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2180	998	2750
Mât ZSM 4800	Triplex	4800	2330	1148	2600
Mât ZSM 5400	Triplex	5400	2550	1373	2250
Modèle CPD35 GD1	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h maxi
Mât M 3300	Duplex	3300	2330	150	3500
Mât M 3700	Duplex	3700	2530	145	3400
Mât M 4000	Duplex	4000	2730	145	3350
Mât M 4500	Duplex	4500	2980	145	3100
Mât ZM 3300	Duplex GLL	3300	2330	1150	3500
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2180	1003	3150
Mât ZSM 4800	Triplex	4800	2330	1153	2800
Mât ZSM 5500	Triplex	5400	2550	1378	2500
Mât ZSM 5400	Triplex	5400	2550	1378	2500
Modèle CPD40 B2	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h maxi
Mât M 3300	Duplex	3300	2532	90	4000
Mât M 3700	Duplex	3700	2732	90	4000
Mât M 4000	Duplex	4000	2932	90	4000
Mât M 4500	Duplex	4500	3182	90	3800
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2370	1050	3610
Mât ZSM 4800	Triplex	4800	2520	1300	3460
Mât ZSM 5500	Triplex	5400	2855	1635	3250
Modèle CPD45 B2	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h maxi
Mât M 3300	Duplex	3300	2532	90	4500
Mât M 3700	Duplex	3700	2732	90	4375
Mât M 4000	Duplex	4000	2932	90	4300
Mât M 4500	Duplex	4500	3182	90	4100
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2370	1050	3910
Mât ZSM 4800	Triplex	4800	2520	1300	3760
Mât ZSM 5500	Triplex	5400	2855	1635	3700
Modèle CPD50 B2	Type	Hauteur levée	Hauteur basse	Levée Libre	Capacité h maxi
Mât M 3300	Duplex	3300	2524	90	5000
Mât M 3700	Duplex	3700	2724	90	4625
Mât M 4000	Duplex	4000	2924	90	4550
Mât M 4500	Duplex	4500	3174	90	4300
Mât ZSM 4350	Triplex	4350	2370	-	4310
Mât ZSM 4800	Triplex	4800	2512	-	4130
Mât ZSM 5500	Triplex	5400	2847	-	3900

Chariots élevateurs HELI

*Une performance
économique
incomparable*

Une large gamme de chariots élévateurs

Couvrant la plupart des besoins de manutention, les chariots élévateurs HELI vous garantissent performance, longévité, confort et sécurité au meilleur prix du marché.

Plus qu'un chariot, un service

Parce que l'après-vente est aussi important que le chariot lui-même, choisir OMS MANUTENTION, Groupe APROLIS, c'est faire le choix d'un service après-vente réactif.

Partout en France

L'offre OMS-Manutention (Groupe Aprolis) bénéficie de l'organisation du groupe Aprolis, et notamment :

- Centre National de stockage et de préparation des matériels à Calais.
- Logistique du Centre National de Pièces de Rechange à Saint Denis, 3 millions de références, dont 50.000 références en stock.
- 45 agences et 1000 collaborateurs, dont 600 techniciens partout en France.

OMS
MANUTENTION
Groupe Aprolis

- Une présence nationale
- Une intervention garantie sous 24 heures
- Une logistique spécifique de pièces détachées
- Des contrats de service variés
- Des formules de location longue durée personnalisées
- Un Centre de Formation technique
- Une assistance service téléphonique centralisée



« Prix Bas et Service Efficace »

Aprolis, acteur reconnu en location, vente et maintenance sur le marché français de la manutention depuis plus de 60 ans, propose avec sa nouvelle filiale OMS-Manutention, une offre économique de matériels de manutention, en Location, Vente et Maintenance, accessible sur son nouveau site web www.oms-manutention.com.

0 800 106 126 Service & appel gratuits

www.oms-manutention.com

OMS MANUTENTION SA

Siège social : 6 rue Claude-Nicolas Ledoux - 94046 Créteil Cedex - Email : contact@oms-manutention.fr
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 Euros - N° d'identification TVA FR 89 333 489 938 - RCS Créteil B 333 489 938