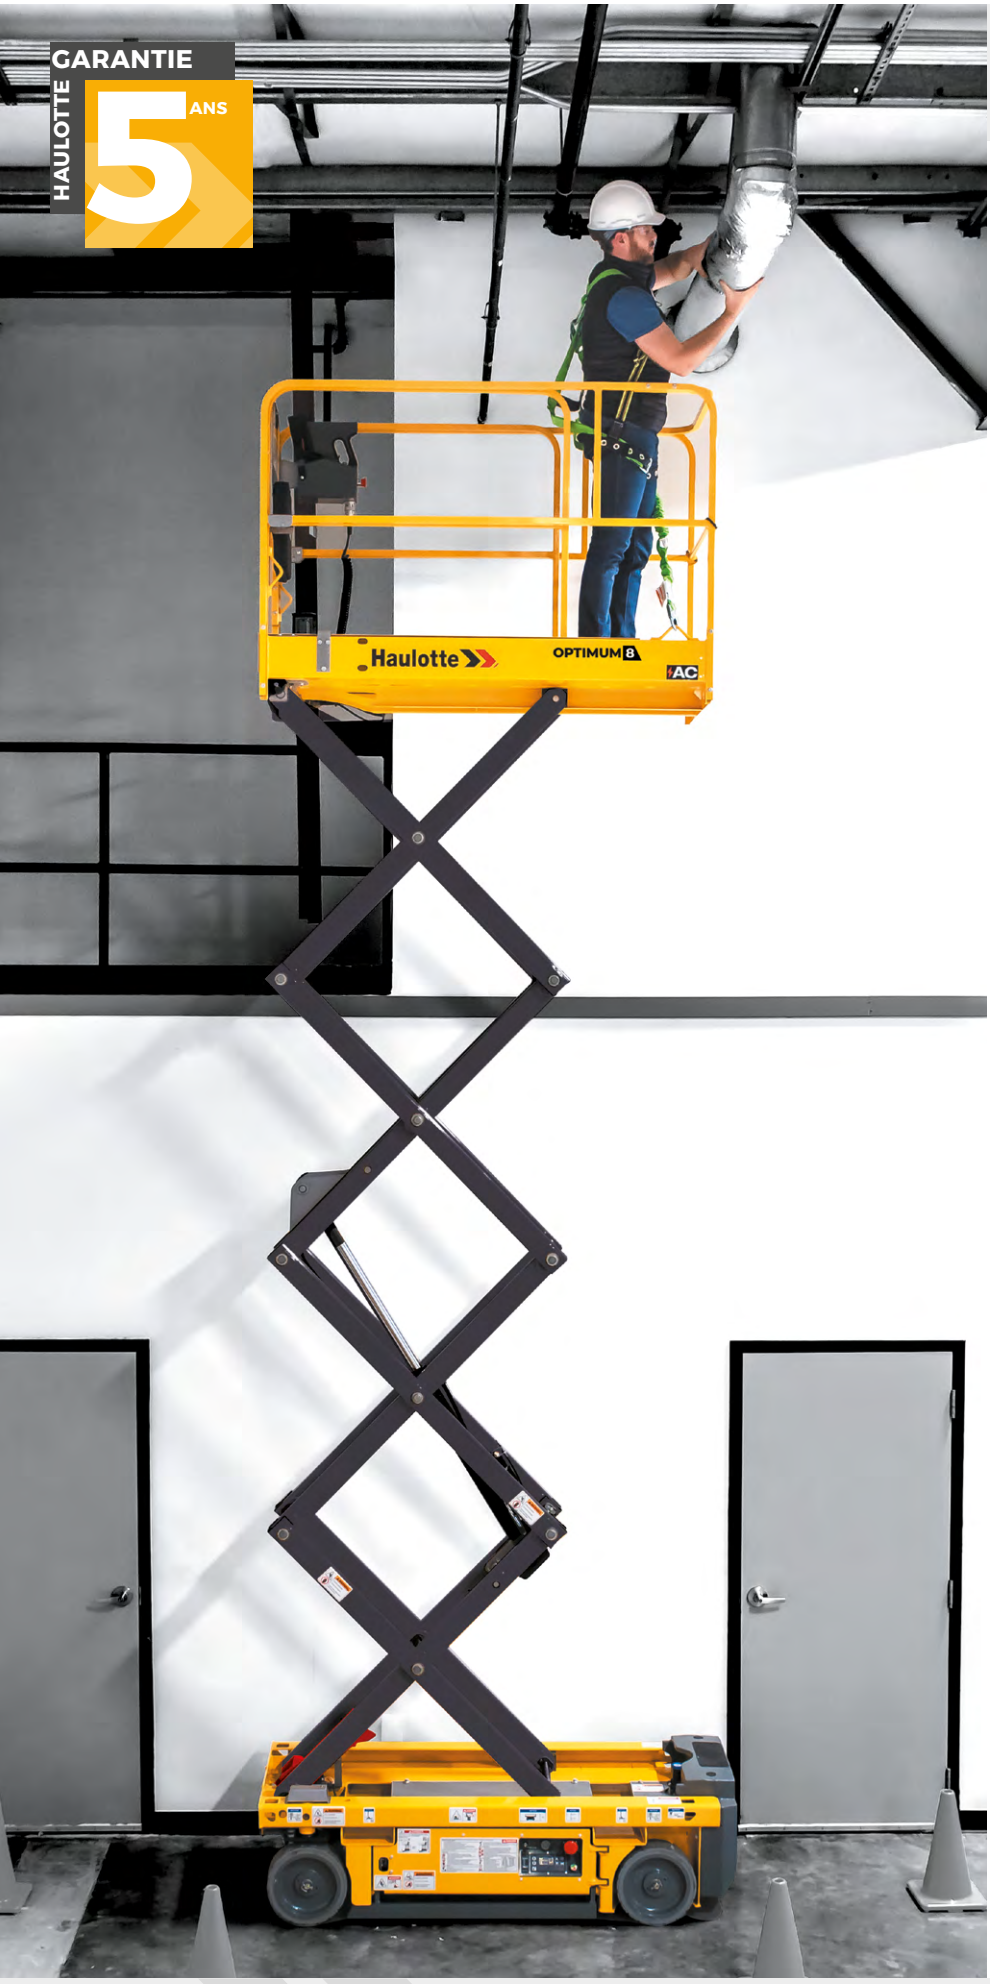


OPTIMUM 8

EXPÉRIENCE DE CONDUITE ET D'ÉLÉVATION INCOMPARABLE

> Motorisation asynchrone
> Conduite ultra précise
> Mouvements rapides et proportionnels
> Meilleur rayon de braquage

POLYVALENCE MAXIMALE

> Franchissement de portes standard
> Dispositif anti-basculement automatique (potholes mobiles)
> Utilisation intérieure et extérieure

MAINTENANCE ET IMMOBILISATION MINIMALES

> Moteurs asynchrones sans maintenance
> Accès facile 2 bacs pivotants
> Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué)
> Transport facile

DURÉE DE VIE PROLONGÉE


> Haulotte Activ'Energy Management prend soin de vos batteries
> Extrême robustesse
> Coût total de possession optimisé

OPTIMUM 8

CISEAUX ÉLECTRIQUES

DONNÉES **TECHNIQUES**

	OPTIMUM 8
Hauteur de travail	7.77 m
Hauteur plateforme	5.77 m
Hauteur de travail max. de translation	5.77 m
Capacité maximum - intérieur	230 kg (2 pers.)
Capacité maximum - extérieur	230 kg (1 pers.)
Capacité maximum sur l'extension	120 kg
A Longueur plateforme	1.72 m
B Longueur plateforme étendue	2.59 m
Dimensions plateforme étendue	2.59 x 0.74 m
Longueur extension	0.86 m
C Largeur plateforme	0.74 m
D Hauteur repliée	1.98 m
F Largeur hors tout	0.79 m
G Longueur hors tout	1.9 m
H Empattement	1.38 m
I Garde au sol - potholes relevés	8.7 cm
Garde au sol - potholes baissés	2 cm
Vitesse de translation	0.5 - 4.5 km/h
Pente maximum	25 %
Dévers	1.5° / 3°
Rayon de braquage extérieur	1.5 m
Pneus non marquants	12.5 x 4.13
Batteries	24 V - 225 Ah
Capacité réservoir huile hydraulique	6 l
Poids total	1 590 kg

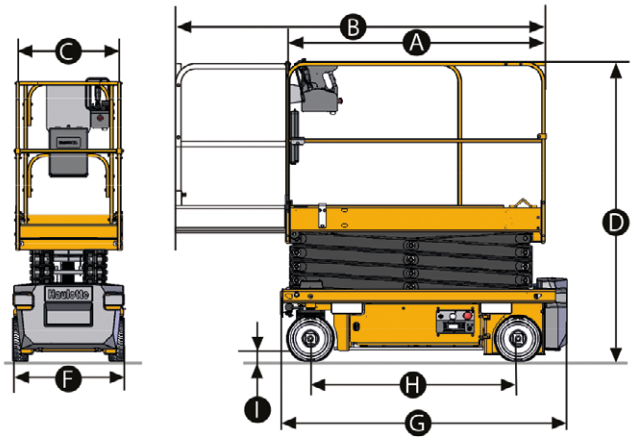


ÉQUIPEMENT **STANDARD**

> Haulotte Activ'Screen (témoin de charge, horamètre, alertes maintenance et défauts en codes ou en texte...)
> Haulotte Activ'Energy Management : chargeur intelligent CAN
> Extension de plateforme à l'avant
> Pupitre de commande haut mobile
> Prise fourches latérales
> Dispositif anti-basculement (potholes)
> 2 roues avant directrices et 2 roues arrières motrices
> Pneus non marquants
> Moteurs électriques asynchrones 24 V sans maintenance
> 2 bacs pivotants pour accès facile aux composants
> Indicateur du niveau de batterie sur pupitres haut et bas
> Défreinage électrique ou manuel

OPTIONS ET ACCESSOIRES

> Haulotte Activ'Energy Management : système de remplissage centralisé des batteries automatique ou manuel
> Système de protection anti-écrasement
> Porte-tubes
> Porte panneaux
> Phare de travail
> Garde-corps rabattables
> Lampe flash
> Double lampe flash
> Prise femelle dans le panier
> Huile hydraulique pour pays froid
> Batteries sans entretien Lithium-Ion
> Batteries sans entretien AGM
> Prédisposition pour tracker

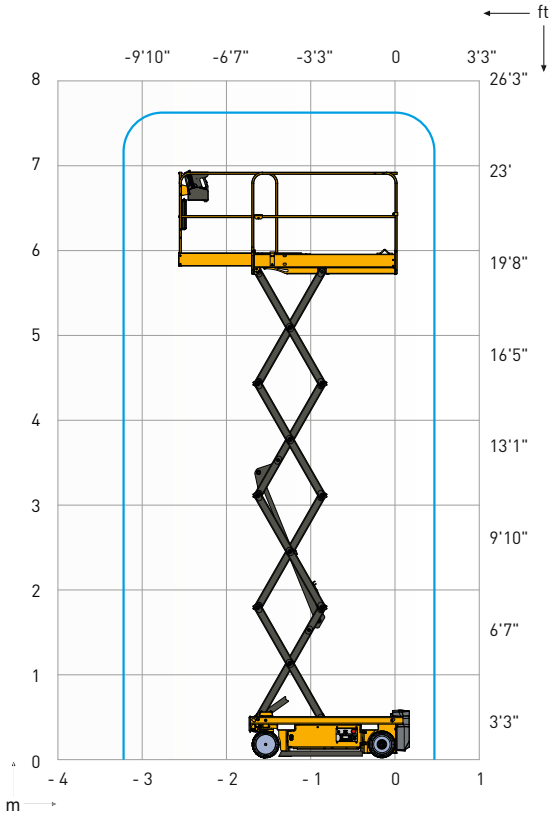

2420603030 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - 03/2025

Haulotte · Rue Emile Zola - 42420 Lorette - France · Tél. : +33 (0)4 77 29 24 24 · Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
haulotte@haulotte.com · **www.haulotte.com**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER